




KONICA MINOLTA

AccurioPrint
C4065

COSTRUISCI IL TUO PONTE PER IL SUCCESSO

ACCURIOPRINT C4065

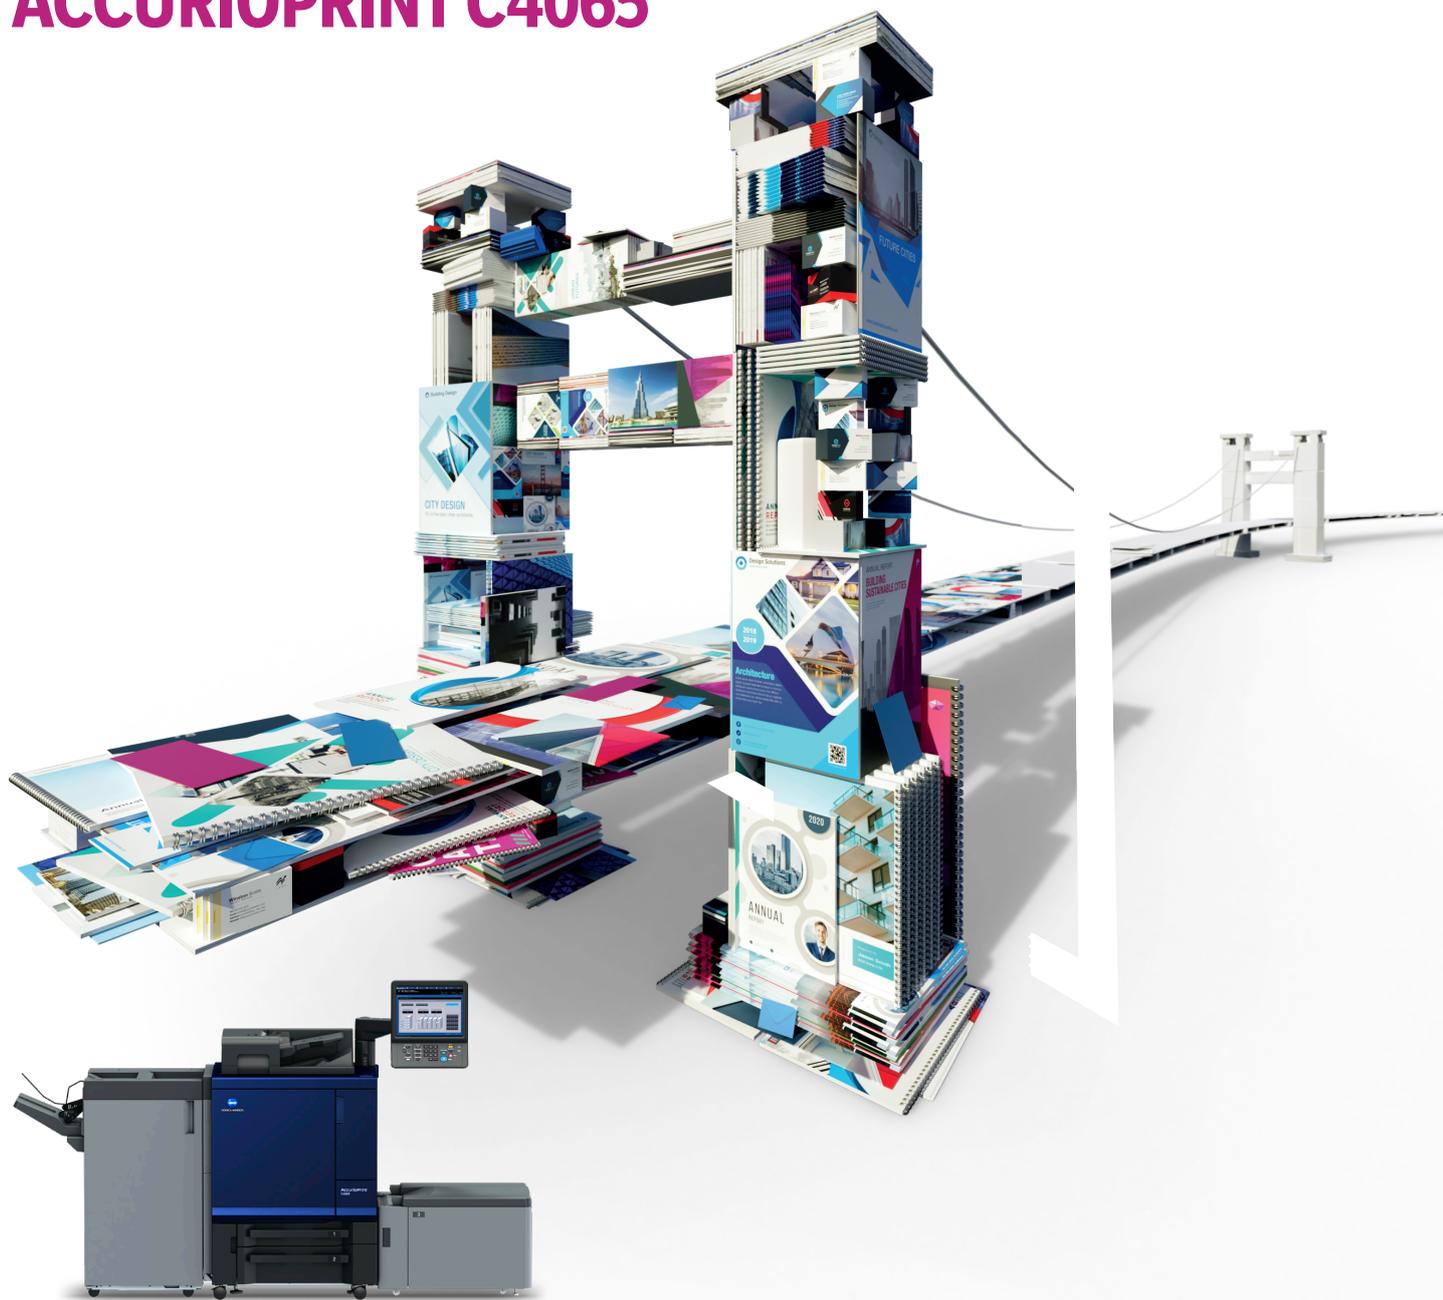

Dotata di finitura opuscolo e pinzatura, stampa banner fronte / retro, alta produttività fino a 66 ppm, eccellente qualità dell'immagine e molto altro ancora, AccurioPrint C4065 di Konica Minolta offre davvero tutto in un ambiente di stampa compatto. Questo rivoluzionario sistema di stampa di produzione a colori ha tutte le caratteristiche per le esigenze della tua azienda, sviluppare facilmente nuove opportunità ed espandersi in nuovi mercati.

Giving Shape to Ideas

SPECIFICHE TECNICHE

RETHINK YOUR NEEDS

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione	3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
Grammatura	62 - 360 g/m ²
Formato carta	330.2 x 487.7 mm 330.2 x 864 mm (max. duplex) 330.2 x 1300 mm (max. simplex)
Capacità carta ingresso	Max.: 7.500 sheets
Corpo macchina (LxPxA)	800 x 903 x 1076 mm
Peso	316 kg

PRODUTTIVITÀ

AccurioPrint C4065

A4 - max. al minuto	66 ppm
A3 - max. al minuto	37 ppm

-Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.

-L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).

-La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall'utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell'ambiente e l'umidità.

-Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.

-Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

-Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.

-Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.

-Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

ACCESSORI

Controller Konica Minolta	IC-607
Controller esterno EFI	IC-419
Unità di alimentazione carta	PF-602m
Unità di riscaldamento e deumidificazione	HT-504
Unità di alimentazione carta	PF-707m
Unità di riscaldamento e deumidificazione	HT-506
Cassettoni ad alta capacità	LU-202m
Unità di riscaldamento e deumidificazione per LU	HT-503
Riduttore stampa buste per LU	MK-746
Cassettoni ad alta capacità (banner)	LU-202XLm
Alimentatore manuale motorizzato	MB-508
Banner kit (entrata)	MK-760
Alimentatore manuale	MB-509
Intelligent Media Sensor	IM-101
Vassoio d'uscita	OT-511
Fusore buste	EF-107
Banner kit (uscita)	MK-761
Unità di pinzatura	FS-532m
Cuci piega	SD-510
Bucatore	PK-525
Inseritore copertine	PI-502
Press & Trim Kit	PT-220
Corner Forming Kit	SF-204
Vassoio stacker	OT-512

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-419

Architettura	Esterna
Sistema operativo	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	8 GB
HDD	500 GB
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; native PDF print support V2.0; 183 Adobe PS fonts; APPE v5; PCL5/PCL6; Optimized PDF & PS; Fiery FreeForm Plus; Fiery FreeForm
Sistemi operativi supportati	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

Architettura	Interna
Sistema operativo	Linux
CPU	Intel® Pentium® Processor G4400
Clock speed	3.3 GHz
RAM std	16 GB
HDD	2 TB (2 x 1TB)
Linguaggio descrizione pagina	Adobe PostScript 3; TIFF v6; PDF 1.7, X-1a, X-3, X-4, VT2; PPML 2.2; PCL 5c, XL; PCL XL; JDF/JMF
Sistemi operativi supportati	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15